

# 5口2位/5口3位電磁閥

## KL260




### 產品規格 SPECIFICATION

型號 Model	KL-260-4E1	KL-260-4E2	KL-260-4E2C
動作方式 Type of actuation	5口2位 單線圈 5/2way single solenoid	5口2位 雙線圈 5/2way double solenoid	5口3位 中立關閉 5/3way center closed
接管口徑 Port Size	P: RC1/4" R.S: RC1/8"		
工作介質 Medium	經 5um 過濾的空氣 5 Micron filtered Air		
使用壓力 Operating pressure	0.15~0.7 Mpa		
最大耐壓 Max. pressure	10 bar		
有效斷面積 Effective section(mm <sup>2</sup> )	18		16
工作溫度 Operating temperature	-5~50°C		
反應時間 Response time	40ms		


### 外觀尺寸 OVERALL DIMENSION

#### KL-260-4E1

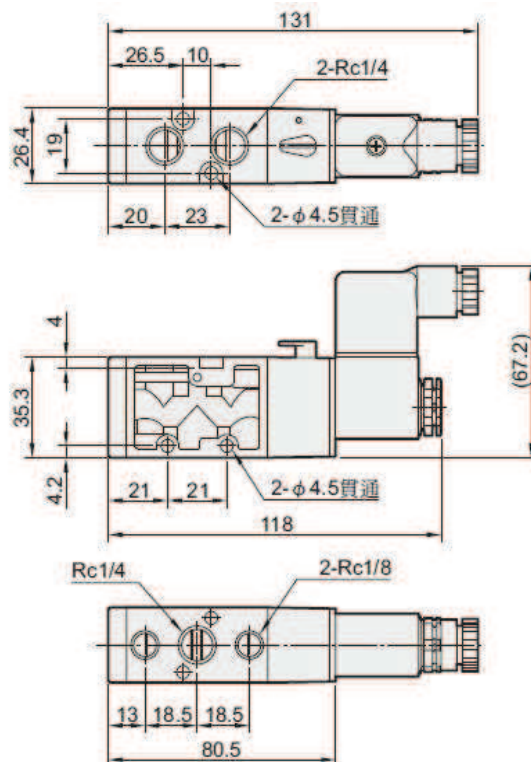

# 外觀尺寸 OVERALL DIMENSION

## KL-260-4E2

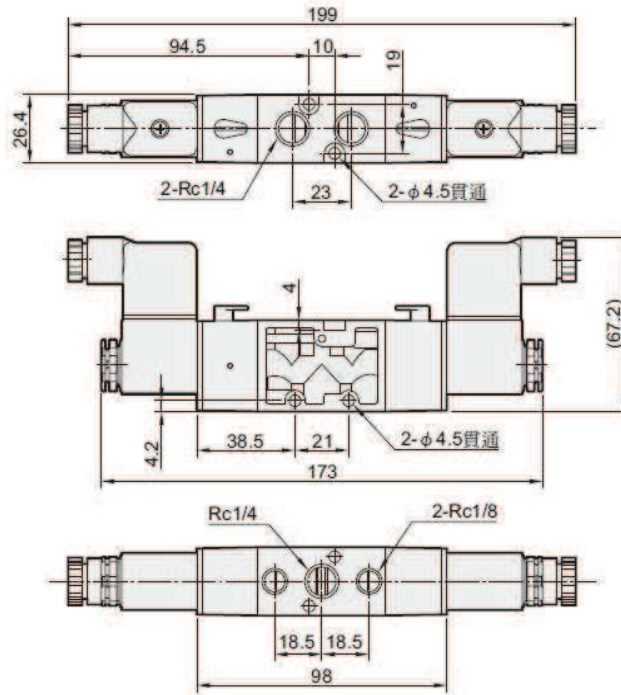

## KL-260-4E2C

