

台製電磁閥

4 系列



規格 Specifications

使用流體 Operating Fluid	空氣 Air
接管口徑 Ports	G1/8、G1/4
工作壓力 Operating Pressure	參考各型號對應參數 See tables
公稱流量 Flow rate (Nl/min)	參考各型號對應參數 See tables
溫度範圍 Temperature Range	0-60°C


訂購代號 Ordering code

1	KL4	2	5	3	8	4	-	015	5	-	AC220
---	-----	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	-------


1	系列 Series KL4 系列 KL4 Series KLRC4 系列 KLRC4 Series	4	驅動方式 Actuation 015：單頭電磁閥 single solenoid 011：雙頭電磁閥 double solenoid
2	位通數 Ports/Positions 5：5 口 2 位 5/2 6：5 口 3 位(中閉) 5/3 C. closed	5	電壓 Voltage DC24 AC110 AC220
3	牙口 Ports 8：G1/8" 4：G1/4"		

外觀尺寸圖 Overall Dimension

KL458-015

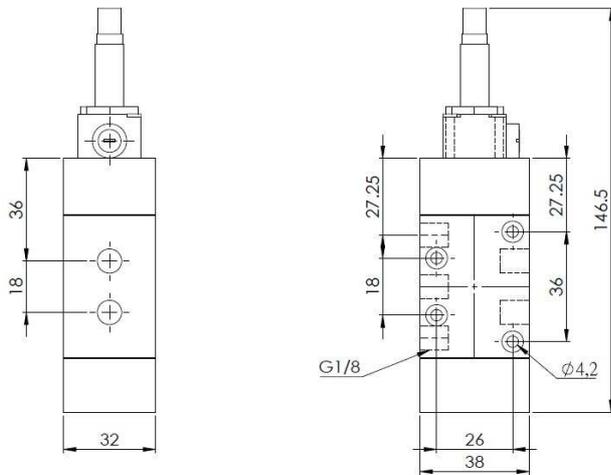


KLRC458-015

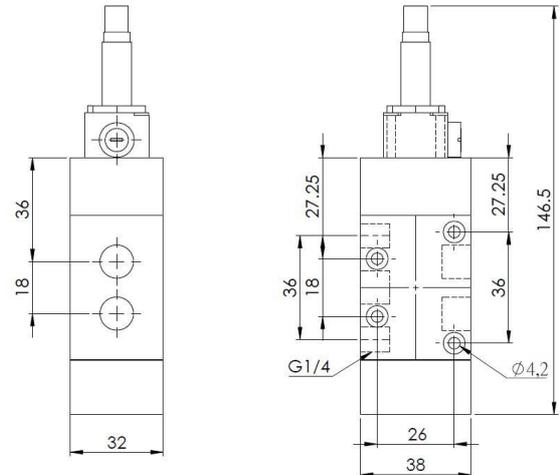


型號 Model	位通數 Ports/Positions	牙口 Ports	公稱流量 Flow rate	工作壓力 Operating Pressure	氣壓符號 Symbol
KL458-015	五口二位 5/2	G1/8	650 Nℓ/min	2.5-10 bar	
KLRC458-015	五口二位 5/2	G1/4	650 Nℓ/min	2.5-10 bar	

KL458-011

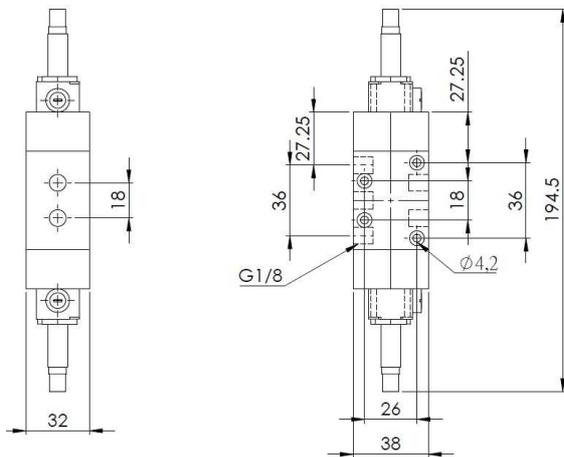


KLRC458-011

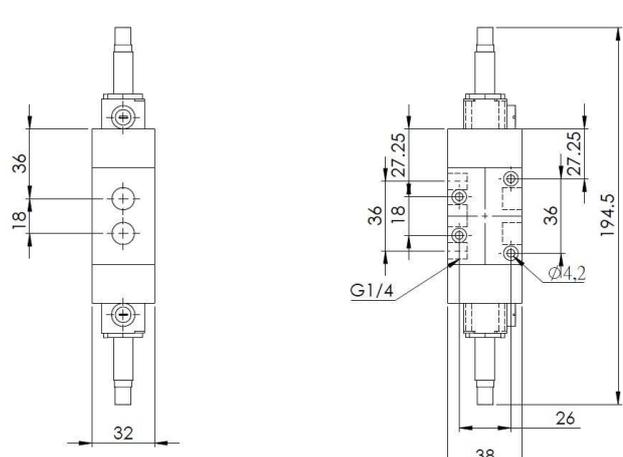


型號 Model	位通數 Ports/Positions	牙口 Ports	公稱流量 Flow rate	工作壓力 Operating Pressure	氣壓符號 Symbol
KL458-011	五口二位 5/2	G1/8	650 Nℓ/min	2-10 bar	
KLRC458-011	五口二位 5/2	G1/4	650 Nℓ/min	2-10 bar	

KL468-011

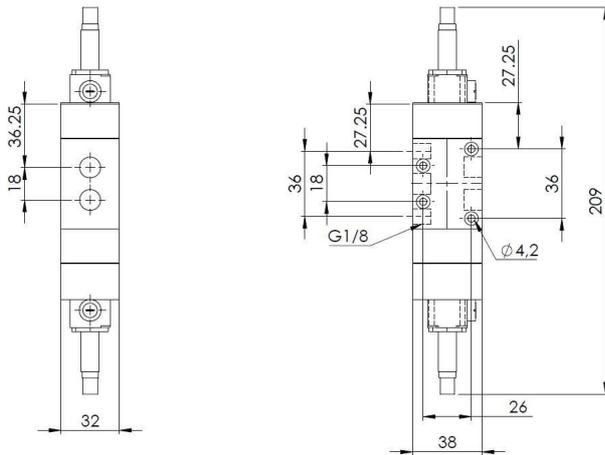


KLRC468-011

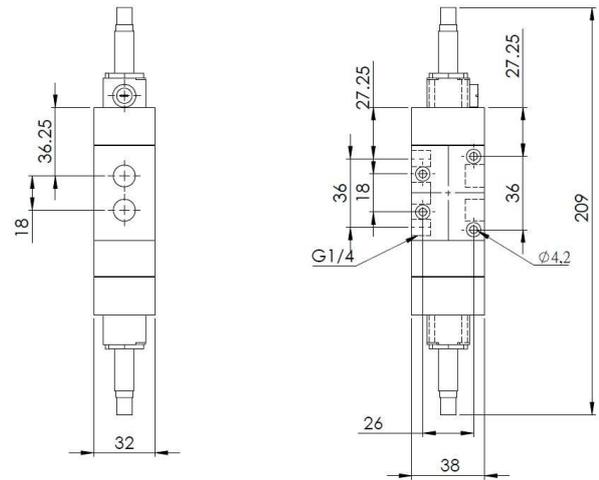


型號 Model	位通數 Ports/Positions	牙口 Ports	公稱流量 Flow rate	工作壓力 Operating Pressure	氣壓符號 Symbol
KL468-011	五口三位(中閉) 5/3 C.C.	G1/8	650 Nℓ/min	2.5-10 bar	
KLRC468-011	五口三位(中閉) 5/3 C.C.	G1/4	650 Nℓ/min	2.5-10 bar	

KL454-015

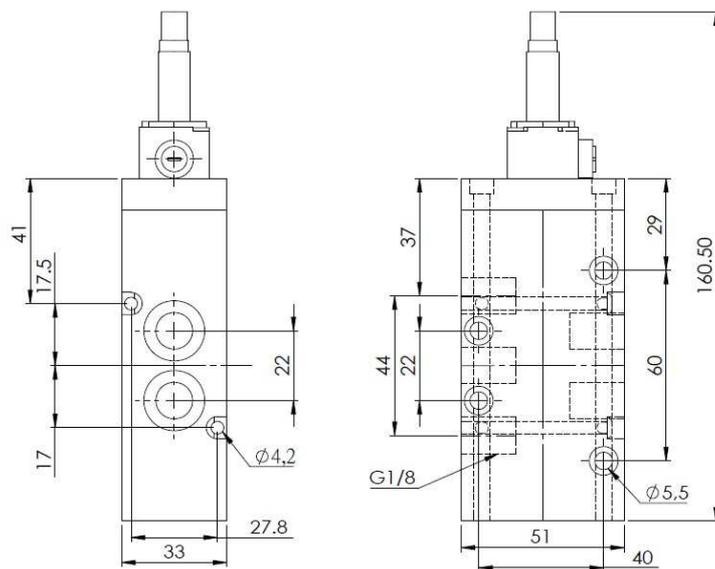


型號 Model	位通數 Ports/Positions	牙口 Ports	公稱流量 Flow rate	工作壓力 Operating Pressure	氣壓符號 Symbol
KL454-015	五口二位 5/2	G1/4	1250 Nℓ/min	2.5-10 bar	

KL454-011

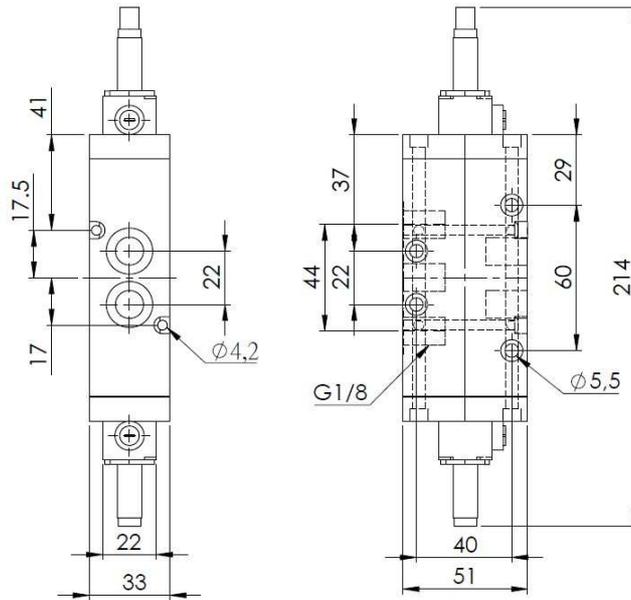

型號 Model	位通數 Ports/Positions	牙口 Ports	公稱流量 Flow rate	工作壓力 Operating Pressure	氣壓符號 Symbol
KL454-011	五口二位 5/2	G1/4	1250 Nℓ/min	2-10 bar	

KL464-011

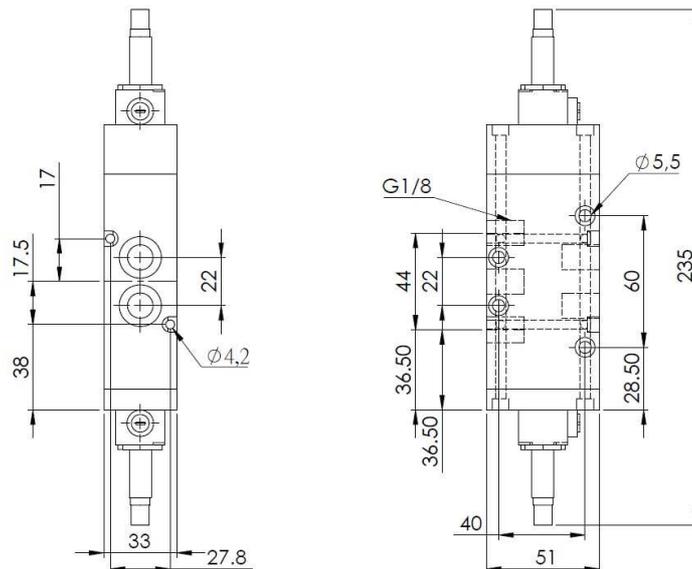

型號 Model	位通數 Ports/Positions	牙口 Ports	公稱流量 Flow rate	工作壓力 Operating Pressure	氣壓符號 Symbol
KL464-011	五口二位 5/3	G1/4	1250 Nℓ/min	3-10 bar	