



SLP 二口二位 大口徑引導式電磁閥 SLP Series 2/2way Large Diameter Pilot Operated Solenoid Valve

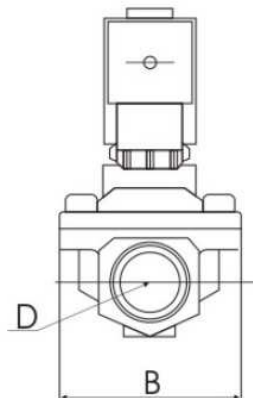

產品特色 Features	體積小、流量大、適用範圍廣 Small、Large flow rate、Widely use
閥體材質 Body material	鍛銅、不鏽鋼 Brass、Stainless Steel
環境溫度 Ambient temperature	0~65°C
介質溫度 Media temperature	0~80°C
線圈功率 Coil Power	AC 22VA ; DC 13W
密封件 Seal material	丁睛橡膠 NBR

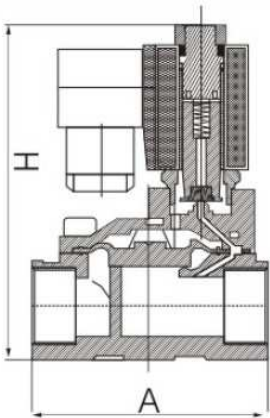

口徑 Port	A	B	H
1"1/4	131	96	146
1"1/2	131	96	146
2"	165	120	167

口徑 Port	流通徑(mm) Orifice	工作壓力(Bar) OPD			訂購型號 Order number	閥體材質 Body material
		最小 min	最大 max			
		AC/DC	AC	DC		
1"1/4	35	0.5	16	16	SLP1-35N-1"1/4	鍛銅 Brass
1"1/4	35	0.5	16	16	SLP1-35N-1"1/4-SUS	不鏽鋼 Stainless Steel
1"1/2	40	0.5	16	16	SLP1-40N-1"1/2	鍛銅 Brass
1"1/2	40	0.5	16	16	SLP1-40N-1"1/2-SUS	不鏽鋼 Stainless Steel
2"	50	0.5	16	16	SLP1-50N-2"	鍛銅 Brass
2"	50	0.5	16	16	SLP1-50N-2"-SUS	不鏽鋼 Stainless Steel